



VENTE



LOCATION

PRÉSENTATION

Notre moise rectangle est un élément clé dans la réalisation des planchers pour notre gamme de podiums. Spécialement conçue pour renforcer et quadriller la structure échafaudée, elle garantit une répartition optimale des charges d'exploitation sur l'ensemble des poteaux.

Une fois installée, la moise rectangle permet la mise en place de cavaliers pour accueillir des chevrons en bois, complétant ainsi le quadrillage nécessaire à la pose de contreplaqué. Ce dispositif assure un plancher solide et fiable, adapté aux exigences des structures événementielles ou techniques.




Moise rectangle de 2 m

CODES ARTICLES

Moises Rectangles

Code article	Désignation	Poids en kg
253205 -9	Moise rectangle de 0,50 m	4,00
253207 -5	Moise rectangle de 0,70 m	5,00
253210 -9	Moise rectangle de 1,00 m	6,00
253215 -8	Moise rectangle de 1,50 m	12,50
253220 -8	Moise rectangle de 2,00 m	13,00

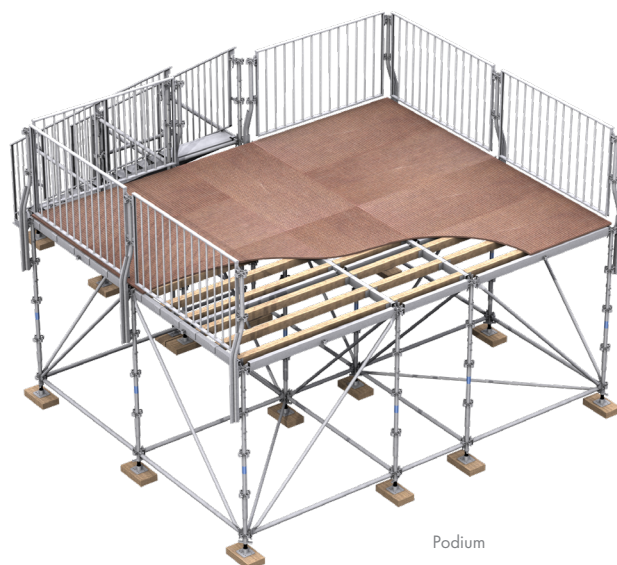

Podium

DONNÉES TECHNIQUES

Charges admissibles de service :

Moment de flexion (E.L.S.) = 445 daN.m

Effort tranchant (E.L.S.) = 2 270 daN

Diamètre extérieur = 100 mm × 50 mm

Épaisseur nominale = 4,0 mm

Section = 1 128 mm²Moment d'inertie (I) = 141,8 cm⁴Module d'inertie (I/v) = 28,4 cm³ σ élastique = 23,5 daN/mm²

AVANTAGES

- Montage rapide (système C.R.A.B.)
- Flexibilité (adaptable à diverses configurations de podium)
- Durée de vie et résistance climatique augmentée (acier galvanisé)

Nos bureaux d'études sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos études et pour vous communiquer tous les renseignements complémentaires souhaités.