

PRÉSENTATION

L'anneau d'ancrage Entrepose Échafaudages est une solution d'ancrage destinée aux échafaudages de façade non recouverts, lorsque les efforts transmis aux ancrages restent limités. Mis en œuvre principalement avec des chevilles nylon adaptées au support, il permet de créer un point d'ancrage simple, fiable et efficace pour assurer le maintien de la structure.

Conçu pour reprendre exclusivement des efforts d'arrachement, l'anneau d'ancrage ne doit en aucun cas être sollicité en cisaillement. Son effort d'arrachement maximal admissible est de 300 daN, sous réserve d'une mise en œuvre conforme, d'un support adapté et du respect des préconisations techniques Entrepose Échafaudages.


Robuste et facile à installer, l'anneau d'ancrage constitue une solution pratique pour les configurations courantes d'ancrages sur façades, tout en contribuant à la stabilité et à la sécurité de l'échafaudage.



VENTE



LOCATION

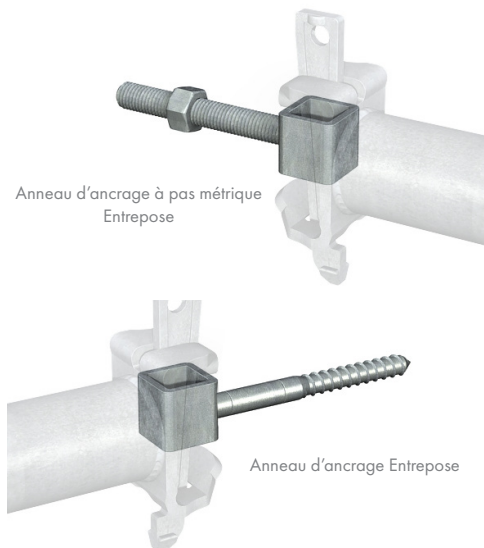


CODE ARTICLE

Code article	Désignation	Poids en kg
250008- 0	Anneau d'ancrage CRAB *(1) *(2)	0,20


* (1) S'utilise avec des chevilles métalliques M12 ou des ancrages chimiques

* (2) S'utilise avec des chevilles en nylon Ø14

CARACTÉRISTIQUES

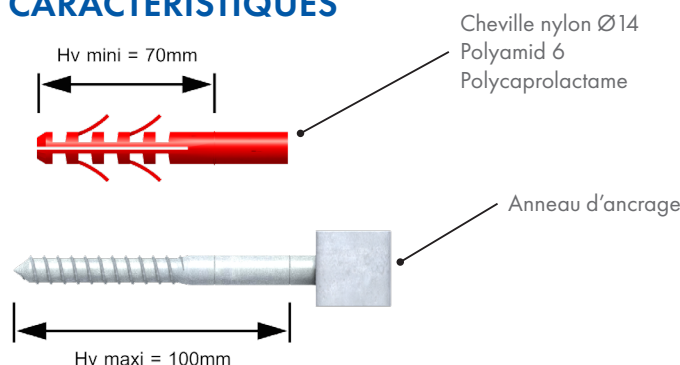

CINÉMATIQUE DE MONTAGE

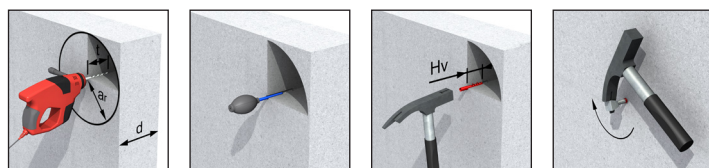

Nos bureaux d'études sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos études et pour vous communiquer tous les renseignements complémentaires souhaités.

AVANTAGES

- **Facilité de mise en œuvre**
Permet de créer rapidement un point d'ancrage sur façade
- **Solution adaptée aux façades**
Idéal pour les échafaudages de façade non bâchés soumis à de faibles efforts d'ancrage
- **Reprise des efforts d'arrachement**
Conçu pour reprendre uniquement les efforts d'arrachement, jusqu'à 300 daN
- **Solution économique**
Accessoire simple et pratique limitant le nombre de composants nécessaires pour réaliser un ancrage courant

DONNÉES TECHNIQUES

- ✓ CHEVILLE NYLON 6 : RÉSISTANCE -40°C À + 80°C
- ✓ CHARGE D'UTILISATION : 300 daN À L'ARACHEMENT

DÉCOUVREZ NOS AUTRES SOLUTIONS

